

取扱説明書

RainbowAuto 強化シフトマウントブッシュ JB64/JB74専用

この度は、レインボーオート製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
本書は強化シフトマウントブッシュの取付、取扱について記載しております。
製品を取付する前にならざるお読みください。



安全のために必ずお守りください



本製品を取り付ける場合、整備工場および専門ショップ、プロショップへご依頼ください。
エンジン始動中およびエンジン停止直後は各部が高温になっております。脱着作業は各部が十分に冷えてから行ってください。

製品の加工および改造、適合車種以外での使用は絶対に行わないでください。
本来の目的以外の用途に使用しないでください。破損や事故、怪我や死亡の原因となります。
使用過程において、摩耗、劣化、破損した場合は速やかに新品に交換してください。
取付作業の際は、指など怪我をしないように必ず保護手袋を着用してください。

本製品に異常があった場合は必ず装着前にご連絡ください。
製品の取付、取扱いについてご不明な点は、RainbowAutoまでお問合せ下さい。

キット内容

取扱説明書（本書）・・・1部

強化シフトマウントブッシュ・・・4個

※施工について詳しくは裏面の画像をご参照ください※

備考・メモ欄



株式会社RainbowAuto
〒277-0053
千葉県柏市酒井根688-2
TEL/FAX 04-7176-8207
<https://rainbow-auto.jp/>




1、整備解説書に従いシフトレバーマウントを取り外す。

2、シフトレバーマウントのミッション接続部のゴムブッシュを抜き取る。スチール製のカラーが入っていますが再使用しますので紛失しないようご注意ください。強化シフトマウントブッシュをゴムブッシュと交換し、スチールカラーを挿入してください。



3、整備解説書に従い、車両に戻し作業は完了です。装着の際に使用するボルトは再利用となります。

組み付け時の注意点

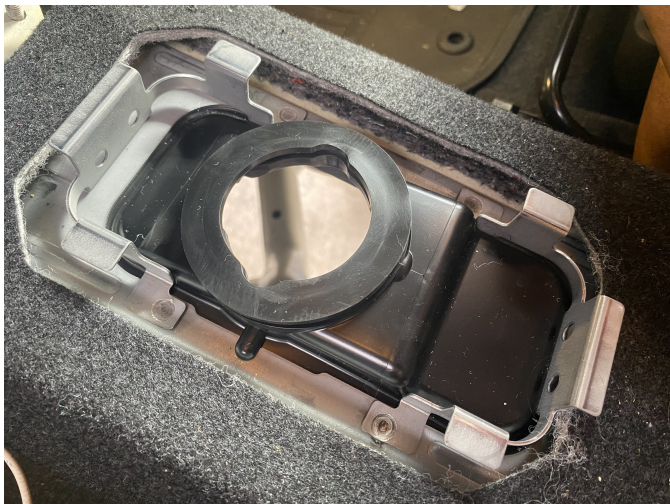

シフトレバーマウント装着の際、シフトブーツ内部にあるゴムカバー（左画像）がしっかり装着されている事を確認してください。レバーマウント脱着作業中に外れてしまいやすく、そのまま組み付けてしまうと走行時の振動が音となって車内に伝わってしまいます。組み付け時には確認をしっかりとってください。また、シフトレバー根元部分にグリスを充填してしまうと振動を伝えてしまい異音の原因となりますのでグリス充填を行わないようにしてください。